




Model E7390

DVB-C MODTAGER
TIL KABEL-TV



Avanit CHD1 DVB-C modtager til kabel-TV



Avanit CHD1 modtageren fra Hinke er til digitalt kabel-TV. Flere udbydere af kabel-TV i Danmark er begyndt at sende ikke-krypteret digitalt TV ud til sine brugere. Med en separat modtager får de mange, der ikke har en digital DVB-C tuner i deres TV fuld udnyttelse af de digitale fordele – bedre billedkvalitet, en nem programoversigt og meget mere.

CHD1 er en high definition modtager og kan opskalere standard signaler til et fuldt high definition billede. Dermed får man optimal billedkvalitet på alle kanaler.

Tilslutter man en USB-harddisk til Avanit CHD1, bliver modtageren til en brugervenlige harddiskoptager, hvor timer-programmering ved hjælp af den elektroniske programguide gør det nemt at optage sine favoritudsendelser. Med TimeShift-funktionen får man mulighed for at sætte direkte TV på pause eller spole tilbage. Så er man sikker på aldrig at gå glip af sine favoritudsendelser.



Modtager til kabel-TV

Modtager til Conax- eller ikke-krypteret kabel-TV.



High definition modtager

Modtager high definition TV og opskalere almindelige standard definition signaler til fuld HD.



HDMI tilslutning

Tilslut modtageren med et HDMI-kabel og få fuld udnyttelse af det digitale signal – også på Full-HD TV.



Elektronisk Program Guide

Nem og overskuelig TV-guide over alle kanaler, 7 dage frem. (Afhænger af TV-udbyder).



4000 programpladser

Modtageren har 4000 programpladser og mulighed for favoritlister.



Forældrekontrol

Lås kanaler med en kodelås så mindreårige ikke kan få adgang til indhold, de ikke må se.



Optag udsendelser

Tilslut en ekstern USB-harddisk og optag dine favoritprogrammer.



Pause & spol live TV

Tilslut en ekstern USB-harddisk og sæt direkte TV på pause eller spol tilbage med TimeShift-funktionen.



Timer til optagelser

Tilslut en ekstern USB-harddisk og indstil timer-optagelser ved hjælp af programguiden med få klik på fjernbetjeningen.



Skjul modtageren*




Mulighed for at tilslutte en separat IR-modtager og betjene modtageren, selvom den er "gemt væk" i f.eks. et skab.

*IR-modtager købes separat.





Model E7390

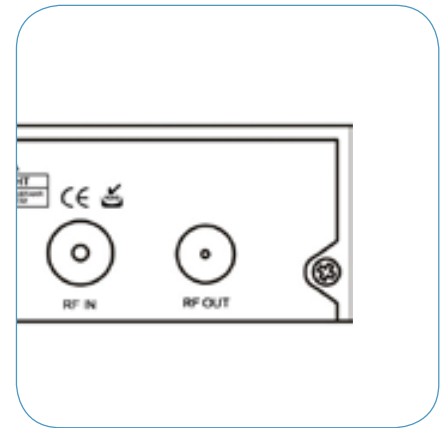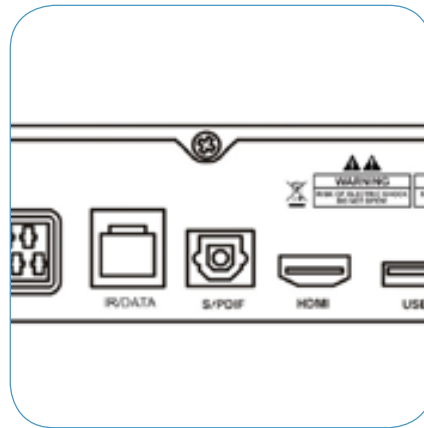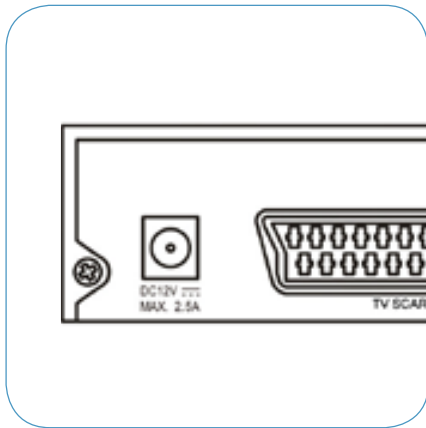

Specifikationer

Varenummer:

- E7390

Tuner:

- DVB-C kabel.
- Frekvensområde: 50,5 - 862 MHz.
- MPEG2 og MPEG4/H.264.

Billede:

- Skærmsformat: 4:3 & 16:9.
- Videoopløsning: 720x576, 1280x720 & 1920x1080.

Lyd:

- MPEG Layer 1 & 2, Dolby Digital.

Tilslutninger:

- Strømtilslutning til 12V DC strømforsyning.
- SCART udgang med RGB og CVBS.
- RJ45 tilslutning til ekstern IR-modtager og softwareopdatering.
- Toslink optisk digital S/PDIF lydudgang.
- HDMI udgang.
- USB til tilslutning af ekstern harddisk.
- RF indgang.
- RF udgang med loop through.

Medfølgende tilbehør:

- Fjernbetjening med 44 knapper.
- 2 x AAA batterier.
- 12V / 1.4A strømforsyning.
- Brugermanual.

Conditional Access:

- Conax.

Strøm:

- 12V DC / 1,4A / 230V.
- Strømforbrug i drift: < 7W.
- Strømforbrug i standby: < 1W.

Mål og vægt:

- Mål: (b x d x h): 260 x 45 x 145 mm.
- Vægt: 0,720 kg.

EAN-kode:

-

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76

